

Lineární plnič LP8

Zařízení jsou určena pro plnění lahví.

Složení linky a její součásti lze různě kombinovat a rozšiřovat.

Plnění - pístovou plničkou
- lobe pumpou

Povrchová úprava - práškové lakování je vhodné pro plnění tekutin s obsahem kyselin


Složení linky:

- Plnění
- Uzavírání
- Etiketování
- Paletizace
- Dopravníky



Využití:

Chemický průmysl - čisticí prostředky, motorové oleje, **chemické látky (kyseliny)**

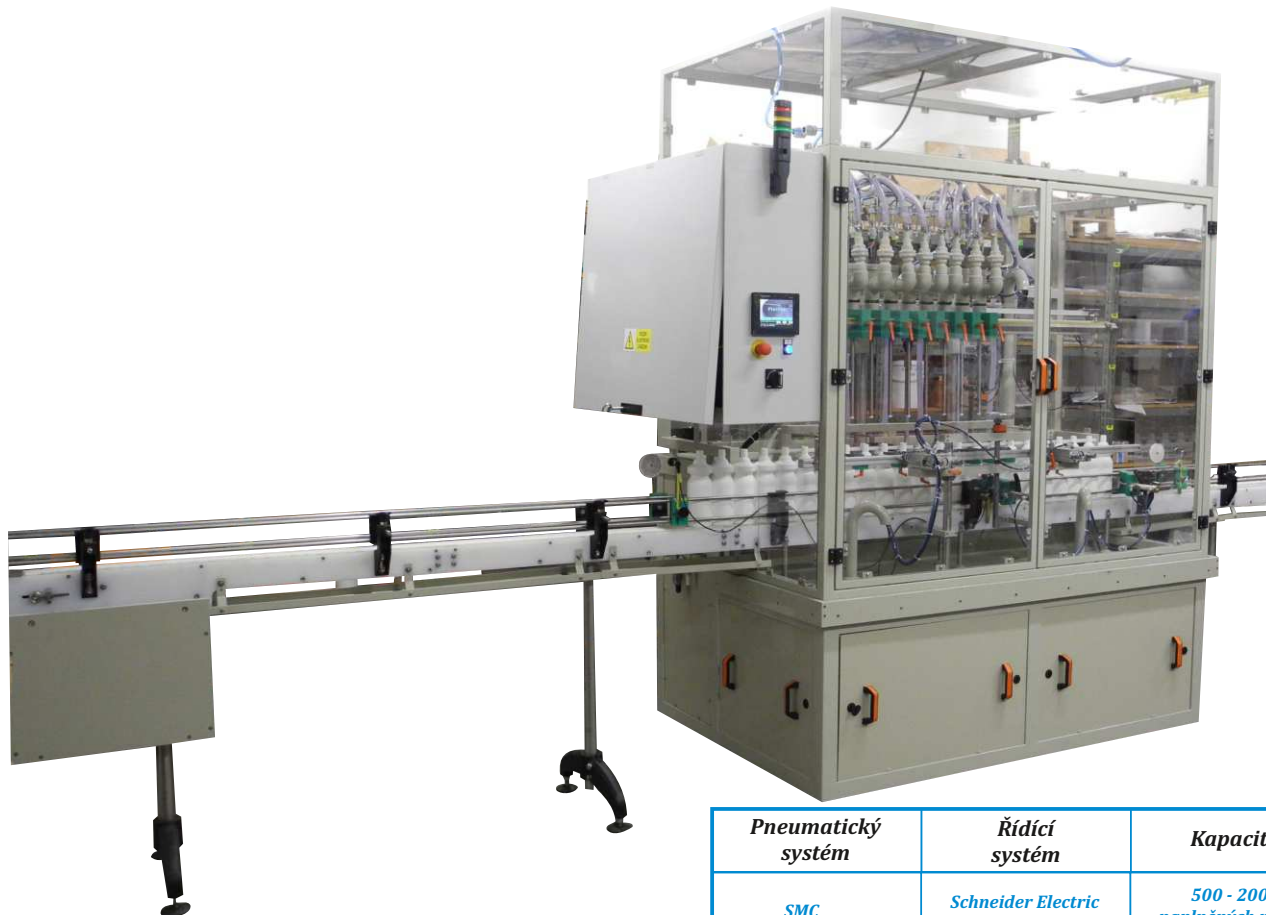

Pneumatický systém	Řídící systém	Kapacita
SMC	Schneider Electric BMXDDI 1602	500 - 2000 naplněných nádob za hodinu